

All-In-One **joint d'étanchéité et balai de porte à usage général contre** **les rongeurs**

la pierre angulaire d'une exclusion des rongeurs de première
classe


Principaux avantages



excellent rongeur
protection



facile et rapide
pour installer



durable




économie de main-d'œuvre et
un excellent rapport coût-efficacité

Champs d'application



portes à ouverture horizontale
telles que les portes battantes à
charnières




portes à ouverture verticale
comme les portes de garage



trous de tuyaux dans les murs et
autres lacunes stationnaires

La barrière en acier inoxydable

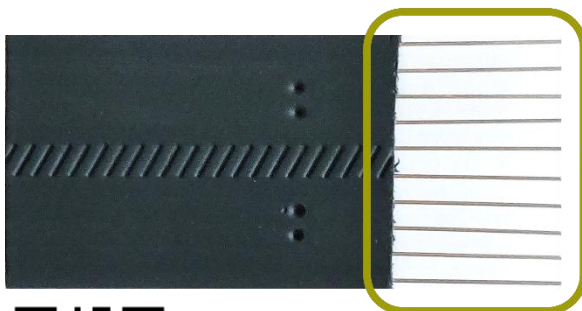

La barrière anti-rongeurs est composée de 1 mm
(1/25 in) d'épaisseur en acier inoxydable.

Dans cette image, ils sont représentés dépouillés
du polymère de base.

L'espacement entre les fils est de 5 mm (0.2 in).

C'est trop peu pour qu'une souris puisse s'y faufiler.



Fabricant

RodeXit North America - www.rodexit.com - bvr@rodexit.com



Les rouleaux et boîtes pratiques

Le joint All-In-One est vendu en longs rouleaux. Vous ne coupez que ce dont vous avez besoin, ce qui vous évite le gaspillage habituellement associé à la pose de balais de porte de petite longueur standard, par exemple 1,2 m (4 ft). Les rouleaux les plus longs (11 m = 12 yd) sont livrés dans de petites boîtes très pratiques de 7x40x40 cm (3x16x16 in).

Avec un rouleau à l'arrière de sa camionnette, un technicien peut rapidement et efficacement traiter la plupart des problèmes de protection contre les rongeurs sur place.



Montage

Le joint All-In-One peut être installé au moyen de :



vis et rondelles



une bande de montage d'aluminium



une bande de montage de bois assorti / peint



une plaque de protection



ruban adhésif double face



colle

Si le sol est très accidenté et présente de grandes indentations, celles-ci peuvent être bloquées au moyen d'une bande de brosses montée sur le joint All-In-One. Cela empêchera également les insectes d'entrer.



Lors de l'imperméabilisation des trous de tuyaux dans les murs, vous pouvez utiliser :

vis et rondelles



ou de la colle



Colles et rubans adhésifs double face utilisables :

- 3M 760
- Loctite Power Grab Ultimate
- 3M VHB LSE-110WF



Montage Suite

La coupe à l'aide de ciseaux à bois est facile et rapide.



La largeur peut être facilement ajustée. Les fils d'acier guideront les ciseaux à bois, ce qui permet de toujours obtenir une coupe droite.



Avec des pinces coupantes et un cutter (couteau Stanley), il est facile d'adapter l'appareil All-In-One à des surfaces non linéaires.

Sur les portes de garage, il peut être utilisé à la fois pour les joints de seuil et les joints latéraux. Il peut être installé lorsque les portes sont fermées. C'est un avantage considérable, car il n'est pas nécessaire de réajuster l'ouvre-porte.




Sur www.rodexit.com, vous pouvez

télécharger le PDF
guides de montage




regarder
vidéos



Installation facile, rapide et économe en main-d'œuvre

Les nombreuses marques de trous de vis et la conception symétrique rendent le montage à l'aide de vis et de rondelles infallible, facile et rapide.

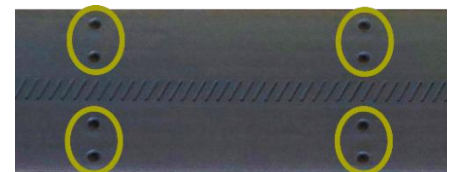

Elle peut protéger une porte battante contre les rongeurs en 2½ minutes et une porte de garage en 5 minutes.



Quelle est votre vitesse ?



Regardez les vidéos sur
www.rodexit.com



Protection supplémentaire

Une seule couche est normalement suffisante. Une double couche peut être installée si la pression exercée par les rongeurs est très élevée ou si un degré de protection particulièrement élevé est requis.

Une seule couche peut étancher jusqu'à 3½ cm (1,4 in) de large. Une double couche peut étancher jusqu'à 5 cm (2 in) de large.

Simple Double


Jusqu'à
3½ cm
(1,4 in)



Jusqu'à
5 cm
(2 in)

Réduction des coûts de chauffage et de climatisation

Une seule couche sur les deux côtés d'une porte améliorera considérablement les propriétés d'isolation et réduira ainsi sensiblement les coûts énergétiques - tout en améliorant la protection contre les rongeurs.



Air emprisonné

Air emprisonné

Amélioration de l'isolation

Réduction des coûts de chauffage et de climatisation



Diverses prestations

Le sceau All-In-One est respectueux de l'environnement :

- Il est composé de matériaux non toxiques.
- Il peut être recyclé comme de l'acier.
- Il est réutilisable.

- Si la partie inférieure est usée ou endommagée, il suffit de la démonter, de la retourner et de la remonter.



Il peut être utilisé à des températures allant

de
-40° Fahrenheit
-40° Celsius



à
+140° Fahrenheit
+ 60° Celsius



La durabilité est sous favorable conditions 10+ ans.



10 + ANNÉES

Rapport coût-efficacité

Le scellé "All-In-One" est très rentable grâce aux éléments suivants :

- Prix modéré par mètre.
- Installation facile, rapide et peu contraignante.
- Longue durée de vie.
- Déchets d'élagage minimes.
- Réutilisation.



"Le sceau de Rodexit est étonnant et très rentable. C'est tellement plus facile".

Kyle Kilgore

Men in Black Pest Control Services

Protection des brevets

Brevet américain 11,466,510 B2. Brevet américain 12,203,322 B2. Demande CA 3,234,973.