

## **All-In-One** **junta antirroedores de uso general y barredor de puertas** **una piedra angular de la desratización de primera clase**


### **Principales ventajas**



excelente roedor  
protección



fácil y rápido  
instalar



duradero




ahorro de trabajo y  
muy rentable

### **Ámbitos de uso**



puertas de apertura horizontal  
como puertas batientes con  
bisagras




puertas de apertura vertical  
como puertas de garaje



agujeros de tuberías en paredes y  
otras lagunas estacionarias

### **La barrera de acero inoxidable**

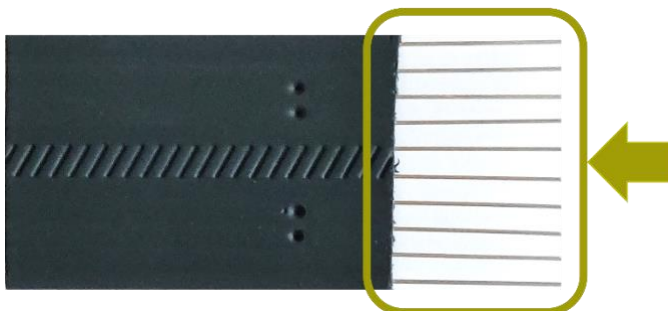

La barrera antirroedores consiste en 1 mm (1/25 in) de grosor.

En esta imagen se muestran despojados del polímero básico.

La separación entre los cables es de 5 mm (0,2 in) Es demasiado pequeño para que un ratón se cuele por él.



### **Fabricante**

RodeXit North America - [www.rodexit.com](http://www.rodexit.com) - [bvr@rodexit.com](mailto:bvr@rodexit.com)



## Los prácticos rollos y cajas

La junta All-In-One se vende en rollos largos. Se corta sólo lo que se necesita, con lo que se evitan los desperdicios que suelen asociarse a la colocación de barredores de puerta que vienen en longitudes estándar cortas, como 1,2 m (4 ft). Los rollos más largos (11 m = 12 yd) vienen en cajas pequeñas muy prácticas que miden 7x40x40 cm (3x16x16 in).

Con un rollo en la parte trasera de su furgoneta de servicio, un técnico puede realizar rápida y eficazmente la mayoría de los trabajos de desratización in situ.



## Montaje

La junta All-In-One puede instalarse mediante:




tornillos y arandelas



una banda de montaje de aluminio



una banda de montaje de a juego / madera pintada

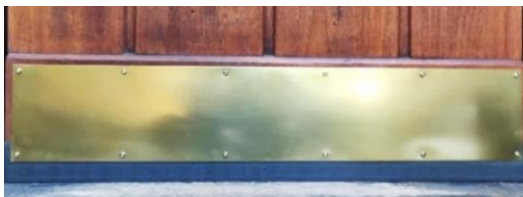

una placa protectora



cinta adhesiva de doble cara



pegamento

Si el suelo es muy rugoso con grandes hendiduras, éstas pueden bloquearse mediante una banda de cepillo montada en la parte superior de la junta All-In-One. Eso también mantendrá alejados a los insectos.



Al impermeabilizar agujeros de tuberías en paredes puede utilizar:

tornillos y arandelas



o pegamento



Pegamentos utilizables y cinta adhesiva de doble cara:

- 3M 760
- Loctite Power Grab Ultimate
- 3M VHB LSE-110WF



## Montaje Continuación

El recorte con tijeras de hojalatero es fácil y rápido.



La anchura puede ajustarse fácilmente. Los alambres de acero guiarán las tijeras de hojalatero, por lo que siempre obtendrá un corte recto.



Con unas tijeras de hojalatero y un cúter (navaja Stanley) es fácil adaptar el All-In-One a superficies no lineales.



En puertas de garaje puede utilizarse tanto para huecos de umbral como para huecos laterales. Puede instalarse cuando las puertas están cerradas. Esto supone una gran ventaja, ya que elimina la necesidad de reajustar el abrepuertas.




En [www.rodexit.com](http://www.rodexit.com) puede

descargar PDF  
guías de montaje




ver  
vídeos



## Instalación fácil, rápida y laboriosa

Las numerosas marcas de los orificios para tornillos y el diseño simétrico hacen que el montaje mediante tornillos y arandelas sea infalible, fácil y rápido.

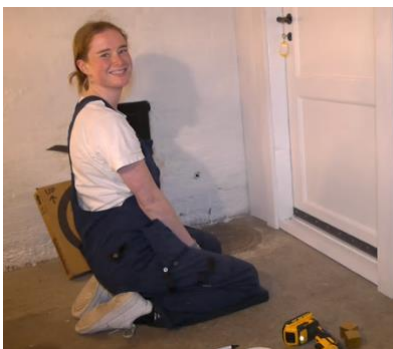

Puede desratizar una puerta batiente en 2½ minutos y una puerta de garaje en 5 minutos.



¿Cómo de rápido eres?



Vea los vídeos en  
[www.rodexit.com](http://www.rodexit.com)



## Protección adicional

Una sola capa suele ser suficiente. Puede instalarse una capa doble si la presión de los roedores es muy elevada o si se requiere un grado de protección especialmente alto.

Una sola capa puede proteger huecos de hasta 3,5 cm (1,4 in) de ancho. Una capa doble puede proteger huecos de hasta 5 cm (2 in) de ancho.

Individual Doble

Hasta  
3½ cm  
(1,4 in)



Hasta  
5 cm  
(2 in)

## Reducción de los costes de calefacción y aire acondicionado

Una sola capa a ambos lados de una puerta mejorará significativamente las propiedades aislantes y, por tanto, reducirá sustancialmente los costes energéticos, al tiempo que mejorará la protección contra roedores.



Aire atrapado

Aire atrapado

Aislamiento mejorado

Ahorro en calefacción y aire acondicionado



## Varias prestaciones

El sello All-In-One es respetuoso con el medio ambiente ya que:

- Se compone de materiales no tóxicos.
- Puede reciclarse como acero.
- Es reutilizable.

- Si la parte inferior está desgastada o dañada, basta con desmontarla, darle la vuelta y volver a montarla.



Es apto para temperaturas que van desde

-40° Fahrenheit  
-40° Celsius



a  
+140° Fahrenheit  
+ 60° Celsius



La durabilidad es favorable condiciones 10+ años.



10 + AÑOS

## Rentabilidad

La junta All-In-One es muy rentable gracias a:

- Precio moderado por yarda / metro.
- Instalación fácil, rápida y que ahorra mano de obra.
- Larga durabilidad.
- Mínimo desperdicio de recorte.
- Reutilización.



"El sello Rodexit es increíble y muy rentable. Es mucho más fácil".

Kyle Kilgore  
Men in Black Pest Control Services

## Protección de patentes

Patente estadounidense 11.466.510 B2. Patente estadounidense 12,203,322 B2.  
Solicitud CA 3.234.973.